

TUNNEL LIGHT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Efficienza > 135lm/W
- Dispositivo modulare, ciascun con 77 chip LED Philips Lumileds SMD3030, CRI>80
- Driver Meanwell ELG/HLG, 100-240V, 50/60Hz, **PF>0.95**
- Molteplicità di lenti disponibili per l'ottimizzazione dell'illuminazione di gallerie, strade, stadi e magazzini




ASPETTATIVA DI VITA

- L80B50 > 50000h



DISEGNO MECCANICO

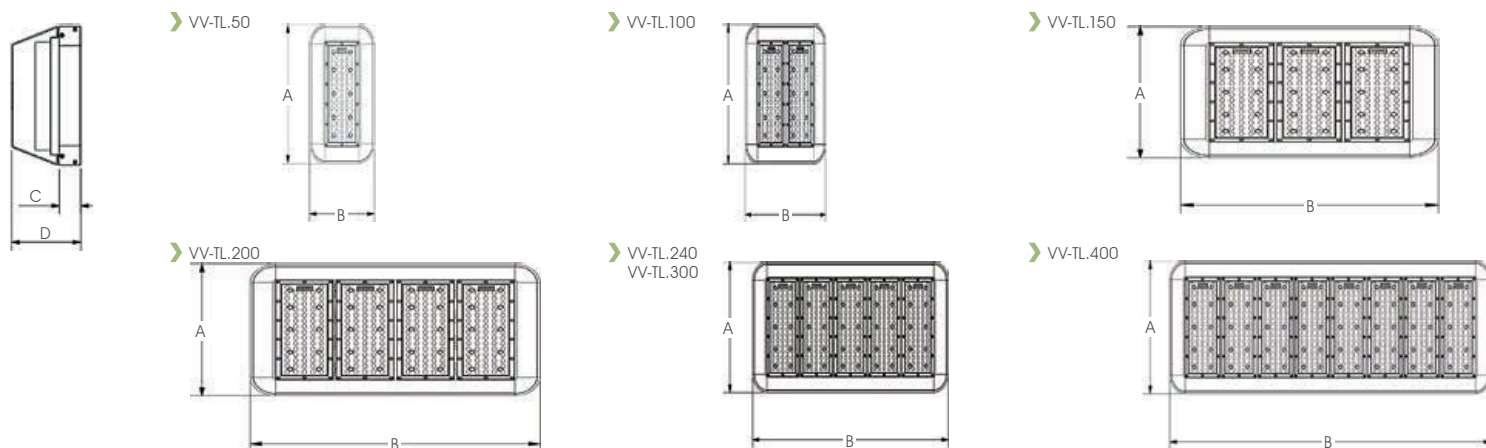

DETTAGLI PRODOTTO



- › Corpo lampada in alluminio pressofuso con chip Led Philips Lumileds SMD3030 coperti da lenti in policarbonato diffondente



- › Vista trasversale con staffa per installazione a parete/soffitto del dispositivo



- › Vista posteriore del dispositivo

SCOMPOSIZIONE IN PARTI DEL PRODOTTO

